


Installatieautomaten TX³ 6000 - 6kA

B + C karakteristiek

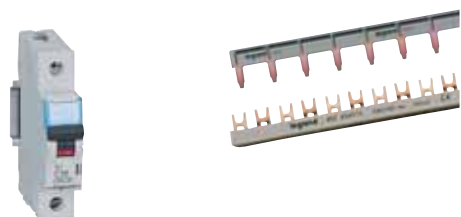

403434

Technische gegevens en afmetingen: e-catalogus

Conform IEC 60898-1.
Kan aangesloten worden met zowel stift als vork aansluitrails
Kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 60898-1 – 6000A
Kortsluitafschakelvermogen volgens IEC 60947-2 – 6kA
Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten (pag. 304)
Kan niet voorzien worden van aardlekelementen.

Ref.nr.		Enkelpolig	
		Nominale spanning 230 Vac Frequentie 50/60Hz	
B-kar	C-kar	Nominale stroomsterkte (A)	Aantal modules (à 17,5mm)
403349	403426	1	1
403350	403427	2	1
403351	403428	3	1
403352	403429	4	1
403353	403430	6	1
403355	403432	10	1
403357	403434	16	1
403358	403435	20	1
403359	403436	25	1
403360	403437	32	1
403361	403438	40	1
403362	403439	50	1
403363	403440	63	1

Installatieautomaten DX³ 6000 - 10kA

B + C karakteristiek



407475

Technische gegevens en afmetingen: e-catalogus

Conform IEC 60898-1.
Kan aangesloten worden met stift aansluitrails
Kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 60898-1 – 6000A
Kortsluitafschakelvermogen volgens IEC 60947-2 – 10kA
Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten (pag. 304)
Kan niet voorzien worden van aardlekelementen.

Ref.nr.		Enkelpolig + Nul (1 module)	
		Nominale spanning 230 Vac Frequentie 50/60Hz	
B-kar	C-kar	Nominale stroomsterkte (A)	Aantal modules (à 17,5mm)
407468	407734	1	1
407469	407735	2	1
407470	407736	3	1
407471	407737	4	1
407472	407738	6	1
407473	407740	10	1
407475	407742	16	1
407476	407743	20	1
407477	407744	25	1
407478	407745	32	1
407479	407746	40	1